



# FROSTLINE®

## DUO H 30 VANNPOST





# Bentzen As

## DUO H 30 VANDPOST

½" frostsikker vandpost fremstillet i kraftigt glasblæst rustfrit stål. Vandposten er specielt velegnet til offentlige parker og anlæg, golfbaner, campingpladser eller andre steder, hvor der er behov for tapning af vand året rundt. Vandposten leveres komplet med brønd.

Vandposten er monteret med en patenteret selvtømmende 3-vejs glideventil, der sikrer at den forbliver frostfri selv ved høje frostgrader. Pakninger kan skiftes uden opgravning af brønd. Spindelhuset skrues af standerens top, hvorefter spindelen trækkes op og O-ringe kan udskiftes.

Opstilles produktet i et område med stærk miljøbelastning, herunder havgus, anbefales det at vælge en special udførelse med f.eks. en el-poleret overflade.

### PRODUKT

Betegnelse: ½" frostsikker vandpost til udendørs montering. Aftapning: ½" nippel rørgvind Tilslutning: ¾" rørgvind nippel

### INSTALLATIONSÅL

Tappehøjde: 760mm Tappedybde:  
155mm Standerhøjde: 900mm  
Højde på greb: 795mm Højde på  
tud: 900mm

### PRODUKTMÅL

Totalhøjde: 1820mm Totalbredde: 166mm  
Brønd: D160 x 900mm

### FORPAKNING

Mål H-B-D: 1840 x 200 x 300mm Vægt: 10,5kg  
komplet med brønd


VENTIL FROSTLINE® selvtømmende glideventil Kapacitet: 28-32  
l/min. ved 2-4 bar O-ringe: 8x3mm NBR -shore 70

### MODELLER

|        |              |                              |
|--------|--------------|------------------------------|
| F101   | 74.34.80.334 | Duo H 30 vandpost            |
| F101-1 | 74.34.85.334 | Duo H 30 vandpost m. selvluk |
| F121   | 74.34.80.344 | Duo H 9 vandpost             |
| F121-1 | 74.34.85.344 | Duo H 9 vandpost m. selvluk  |

### TILVALGSMULIGHEDER

|      |              |                                      |
|------|--------------|--------------------------------------|
| F500 | 74.34.98.020 | LUNA Skyllevask D250                 |
| F510 | 74.34.80.926 | Duo Brøndring D60                    |
| F520 | 74.34.89.936 | Låserør H i glasblæst rustfrit stål  |
| F530 | 74.34.89.916 | Lynkobling i glasblæst rustfrit stål |
| F921 | 74.34.89.004 | Forlængerslange 300mm med fittings   |

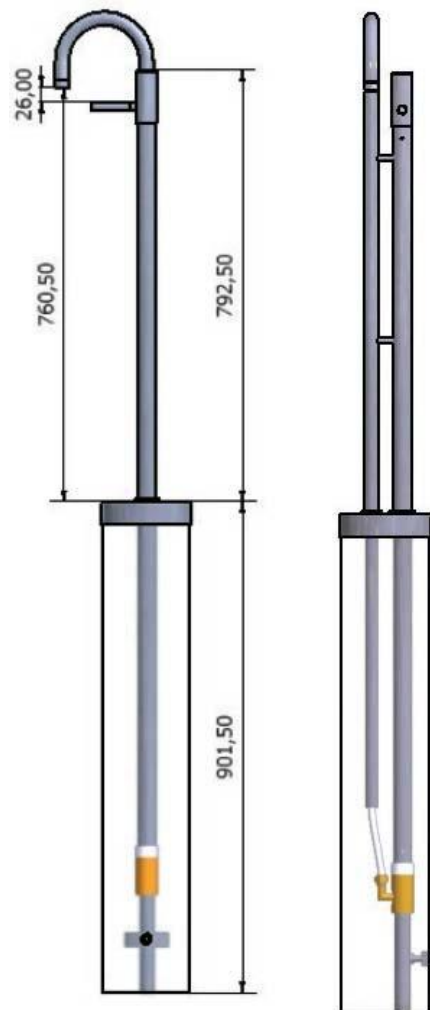

VA. godkendelse nr.: ETA - VA 1.51/19066

### SÅDAN VIRKER VENTILEN

Vandposten er forsynet med en 3-vejs selvtømmende glideventil. Når vandposten ikke er i brug, tømmes ventil og stigrør for vand, som kan fryse. Vandposten og dermed ventil og stigrør er frostsikker, blot vandledningen, der forsyner vandposten ligger i frostfri dybde.



Duo med skyllevask  
og brøndring