

Kjøle/frysecelle for oppbevaring av kister eller bårbrikker.

Modell 2-122 for kjøle oppbevaring

Modell 2-123 for kjøle eller fryse oppbevaring

Er oppbygget av moduler med innebygget eksenterlås som gjør det mulig å montere og demontere kjølecellen.

MATERIALE KONSTRUKSJON

Skummet sandwichkonstruksjon bestående av:

Utvendig: Hvit plastbelagt stålplate

Innvendig: Hvit plastbelagt stålplate

Isolering: 80 mm PUR- isolering u-verdi:0,25 w/m² C°

DØRER

Limt stabil dør med kraftige låsbare håndtak.

Lett utbyttbar magnet tetningslist.

INNREDNING

Aluminiumskonsoller for kiste eller bårbrikker

AUTOMATIKK

Enheten er levert med en elektronisk temperaturkontroll med digital temperaturvisning, som styrer skapets temperatur og av riming.

Kontrollen har også temperatur alarm som kan benyttes videre til ekstern alarm. Automatikdelen er montert over dørene.

KJØLEAGGREGAT

Enheten leveres med luftkjølt kjøleaggregat plassert i skapets bakkant

SENTRALKJØLE

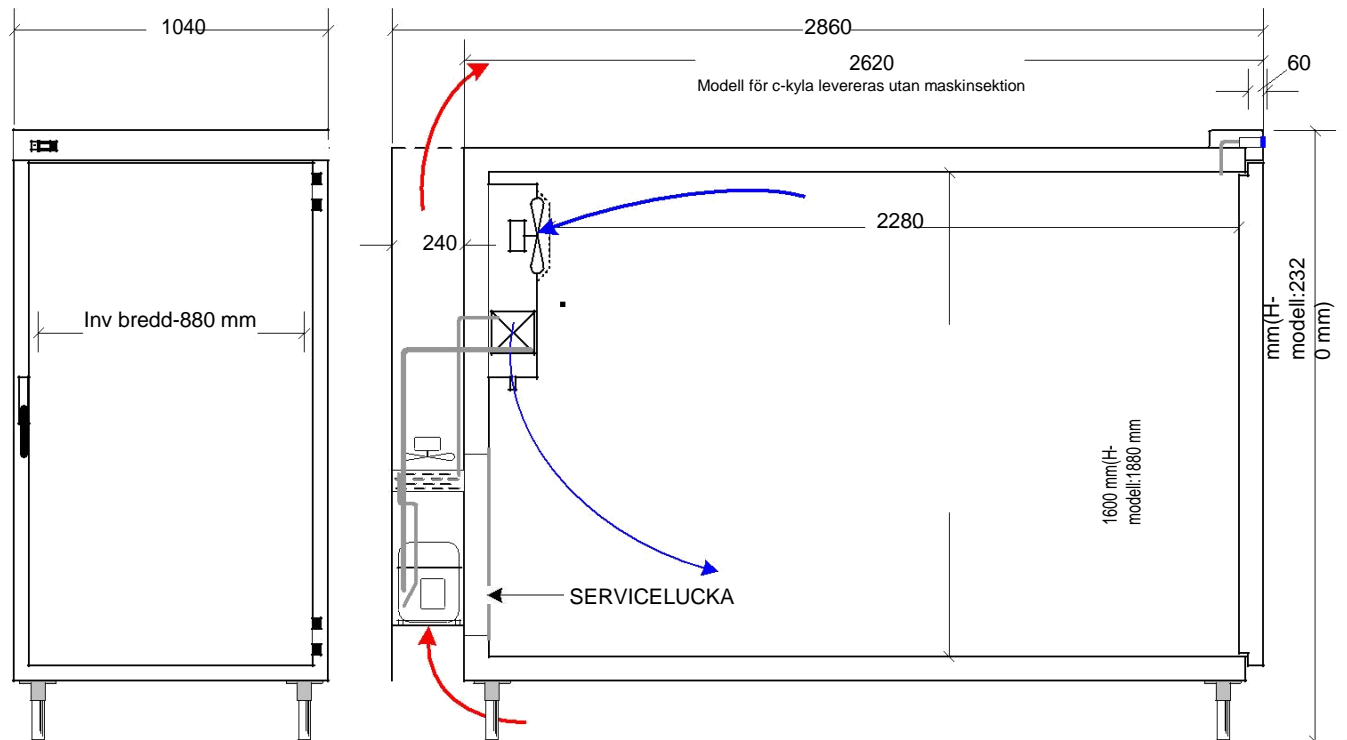
Skapet kan også leveres uten kjøleaggregat og må da tilkobles til sentralkjøleanlegg. Enheten leveres da med magnetventil og ekspansjonsventil for kjølemedium R-404a alt R-134a. Kjølemedium angis ved bestilling

AVLØP

Automatisk fordamping av kondesvann er standard. Kan også leveres Med slange for avløp.

EL. TILKOBLING

Skapet leveres med 2,5 m ledning og stikkontakt som kobles til jordet vegguttak, sikret med 10 Amp treg sikring.


KJØLE-/ FRYSECELLE

MODELL	2-122	2-123	2-122H	2-123H
Antall kister	2 stk		3 stk	
Antal bårbrickor	3 stk		4 stk	
B- utv bredde		1040 mm		
D- utv dybde med innebygget aggregat		2860 mm		
D- utv dybde med sentralkjøle		2620 mm		
H- utv høyde	2040 mm		2320 mm	
b- inv bredde		880 mm		
d- inv fri dybde		2280 mm		
h- inv høyde	1600 mm		1880 mm	
Volum innvendig	3200 l		3800 l	
Antall dører		1 st		
Tilkoblings effekt med kjøle aggregat	0,9 kW	1,2 kW	0,9 kW	1,2 kW
Tilkoblings effekt med sentralkjøle	0,4 kW	0,8 kW	0,4 kW	0,8 kW
El. Tilkobling (10 Amp treg sikring)	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Kjølebehov sentralkjøle (ved fordampning)	0,7 kW (-10 C)	1,2 kW (-30 C)	0,8 kW (-10 C)	1,3 kW (-30 C)
Beregnet energiforbruk med inb aggregat	5,0 kW/24 h	20 kW/24 h	5,2 kW/24 h	21 kW/24 h
Temperaturområde	+2 --- +8°C	-20 --- +8°C	+2 --- +8°C	-20 --- +8°C
Omgivelses temp.	+20 till +32°C			
Vekt med kjøleaggregat	350 kg	375 kg	375 kg	400 kg
Vekt med sentralkjøle	290 kg	315 kg	310 kg	340 kg

MODELLER

2-122	KJØLE	STANDARD
2-123	FRYSE	STANDARD
2-122H	KJØLE	FORHØYET
2-123H	FRYSE	FORHØYET

SAMTLIGE MODELLER FINNES MED INNEBYGGET KJØLEAGGREGAT ELLER FOR TILKOBLING TIL SENTRALKJØLE

Ekstra utstyr:

Rustfritt innvendig
Rustfritt utvendig
Gulv med fall