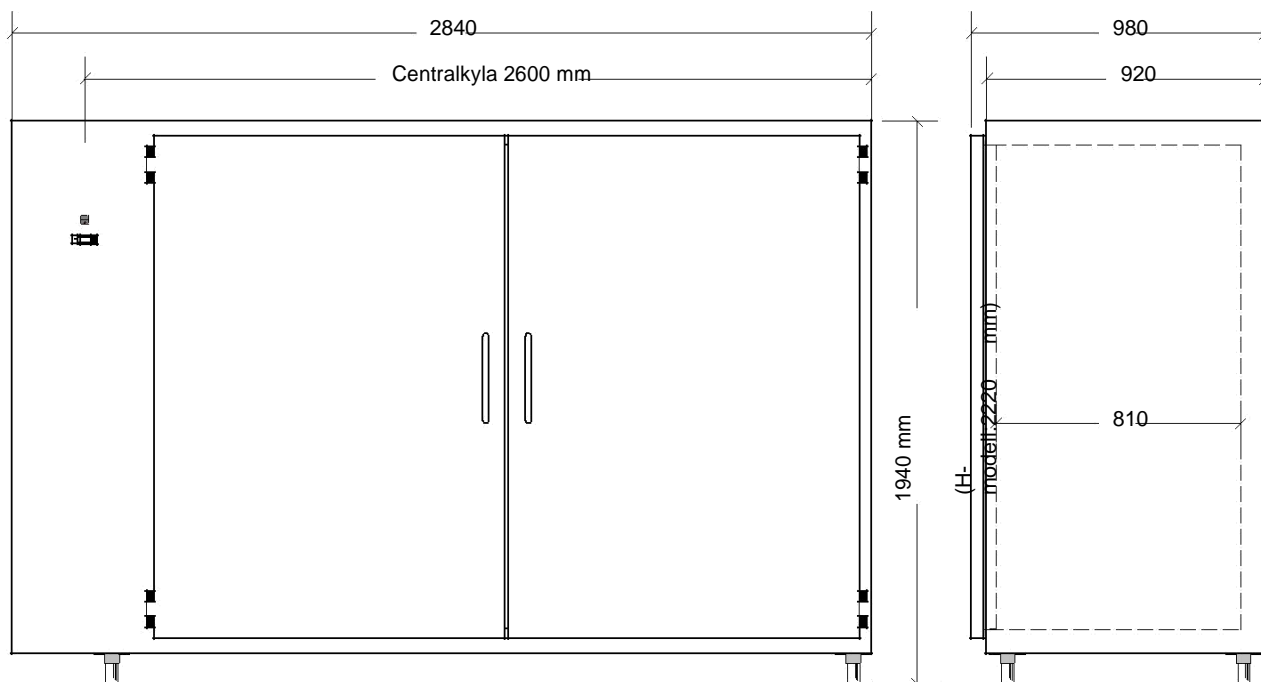


Kjølecelle for oppbevaring av kister og bårebrikker
 Er oppbygget av moduler med innebygget eksenterlås som gjør det mulig å montere og demontere kjølecellen.

MATERIALE

KONSTRUKSJON	Skummet sandwichkonstruksjon bestående av: Utvendig: Hvit plastbelagt stålplate Innvendig: Hvit plastbelagt stålplate Isolering: 80 mm PUR- isolering u-verdi: $0,25 \text{ w/m}^2 \text{ C}^\circ$
DØRER	Limt stabil dør med kraftige låsbare håndtak. Lett utbyttbar magnet tetningslist.
INNREDNING	Konsoller i forsinket stål for kiste eller bårebrikker
AUTOMATIKK	Enheten er levert med en elektronisk temperaturkontroll med digital temperaturvisning, som styrer skapets temperatur og av riming. Kontrollen har også temperatur alarm som kan benyttes videre til ekstern alarm. Automatikdelen er plassert på skapets venstre side.
KJØLEAGGREGAT	Enheten leveres med luftkjølt kjøleaggregat plassert i skapets bakkant
SENTRALKJØLE	Skapet kan også leveres uten kjøleaggregat og må da tilkobles til sentralkjøleanlegg. Enheten leveres da med magnetventil og ekspansjonsventil for kjølemedium R-404a alt R-134a. Kjølemedium angis ved bestilling
AVLØP	Automatisk fordamping av kondesvann er standard. Kan også leveres med slange for avløp.
EL. TILKOBLING	Skapet leveres med 2,5 m ledning og stikkontakt som kobles til jordet vegguttak, sikret med 230 V 10 Amp treg sikring.


KYLCELL

MODELL	2-101	2-101H
Antall kister	2 stk	3 stk
Antall bårebrikker	3 stk	3 stk
B- utv bredde med inb agg	2840 mm	
B- utv bredde med sentralkjøle	2600 mm	
D- utv dybde inkl dør	980 mm	
H- utv høyde	1940 mm	2220 mm
b- innv bredde	2260 mm	
d- innv fri dybde	810 mm	
h- innv høyde	1600 mm	1880 mm
Volum innvendig	3120 l	3670 l
Antall dører	2 st	
Tilkoblings effekt med kjøleaggregat	0,9 kW	0,9 kW
Tilkoblings effekt med sentralkjøle	0,4 kW	0,6 kW
El. tilkobling (10 Amp treg sikring)	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Kjølebehov sentralkjøle (vied fordamping)	0,7 kW (-10 C)	0,8 kW (-10 C)
Beregnet energiforbruk med innb aggregat	5,2 kW/24 h	5,4 kW/24 h
Temperaturområde	+2 --- +8°C	
Omgivelses temp.	+20 till +32°C	
Vekt med kjøleaggregat	350 kg	375 kg
Vikt med sentralkjøle	290 kg	310 kg

MODELLER

2-101 KJØLE STANDARDHØYDE
 2-101H KJØLE FORHØYET

SAMTLIGE MODELLER FINNES MED INNEBYGGET KJØLEAGGREGAT ELLER FOR TILKOBLING TIL SENTRALKJØLE

Ekstra utstyr:

Rustfritt innvendig
 Rustfritt utvendig


Bentzen As


Telefon 69 24 49 40 Telefaks 69 24 49 44
 Solgård Skog 4, N-1599 Moss
 e-post: info@bentzenas.no
www.bentzenas.no